

## 开关和附件

## CZK125A 紧急开关



## 用途

适用于各种电动车和其他电动装置配套使用，使用安全，安装方便。

| CZK | 125A | -□ |
|-----|------|----|
| 1   | 2    | 3  |

- 1 产品型号
- 2 额定电流
- 3 其它功能代号: C:带横吹磁场 S:带辅助开关 T:贴膜 P:带防护板

## 机械能力及使用环境

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 触点引出端M8拧紧力矩(N.m) | ≥9.0为宜             |
| 固定螺丝M5拧紧力矩(N.m)  | ≥2.5为宜             |
| 环境温度             | -25~+70℃           |
| 相对湿度             | +20℃ 98%           |
| 固定处的震动频率         | 3G、1~50Hz 振幅0.5mm  |
| 冲击               | (60~100)次/分、加速度≤4g |
| 海拔高度             | 2000米              |
| 安装方向             | 任意                 |
| 防护等级             | IP40               |

## 订货需知

|      |          |
|------|----------|
| 每只净重 | 350克     |
| 每箱数量 | 50只      |
| 安装种类 | 开孔25mm安装 |

## 订单下单说明



订货时请写明如下内容:名称,完整型号,是否带辅助触头,定货数量。例如:开关和附件CZK125A 100只,表示负载额定电流20MΩ,不带辅助,默认安装支架,购买100只。特殊电压规格产品,如用户需要可以特殊订货。

## 技术参数


(版本 2.39)

| 三佑产品型号           | CZK125A                   |
|------------------|---------------------------|
| 额定电压             | 12V, 24V etc.             |
| 触点电路额定负载电流(A)    | 125A                      |
| 100A负载下主触点接触压降   | $\geq 40\text{mV}$        |
| 绝缘电阻             | $20\text{M}\Omega$        |
| 抗电强度             | 50Hz/60Hz 1000VAC 1minute |
| 主触头最大通断能力(通电5ms) | 800A/5ms at 48V/DC        |
| 电寿命              | 1万次                       |
| 机械寿命             | 2万次                       |
| 工作规范             | 连续                        |
| 触点形式             | 一常闭                       |
| 触点材料             | 银合金                       |
| 辅助触点额定负载(可选件)    | 5A/24VDC                  |



## 负载特性曲线图

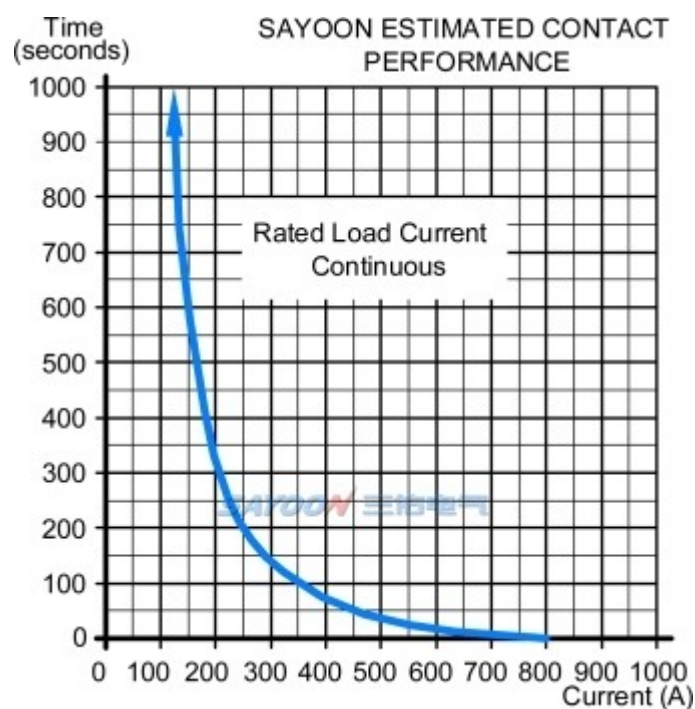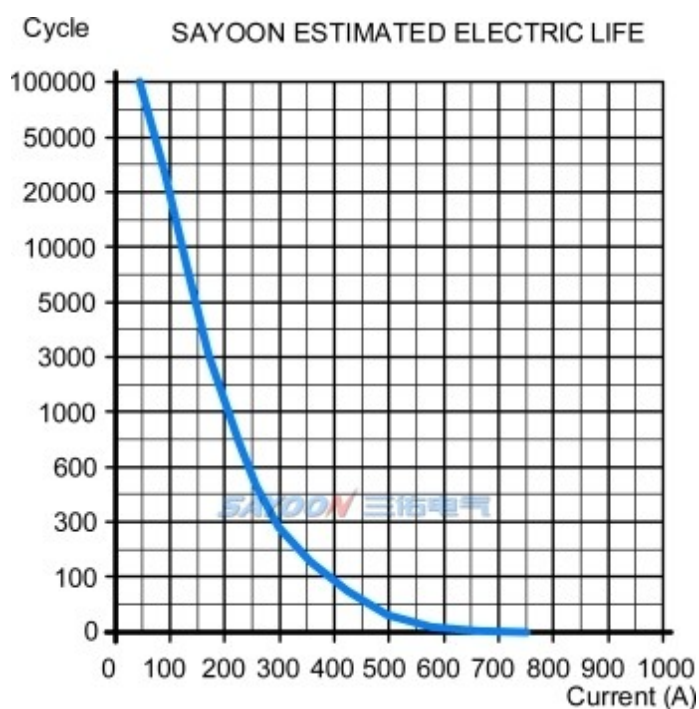

## 尺寸图

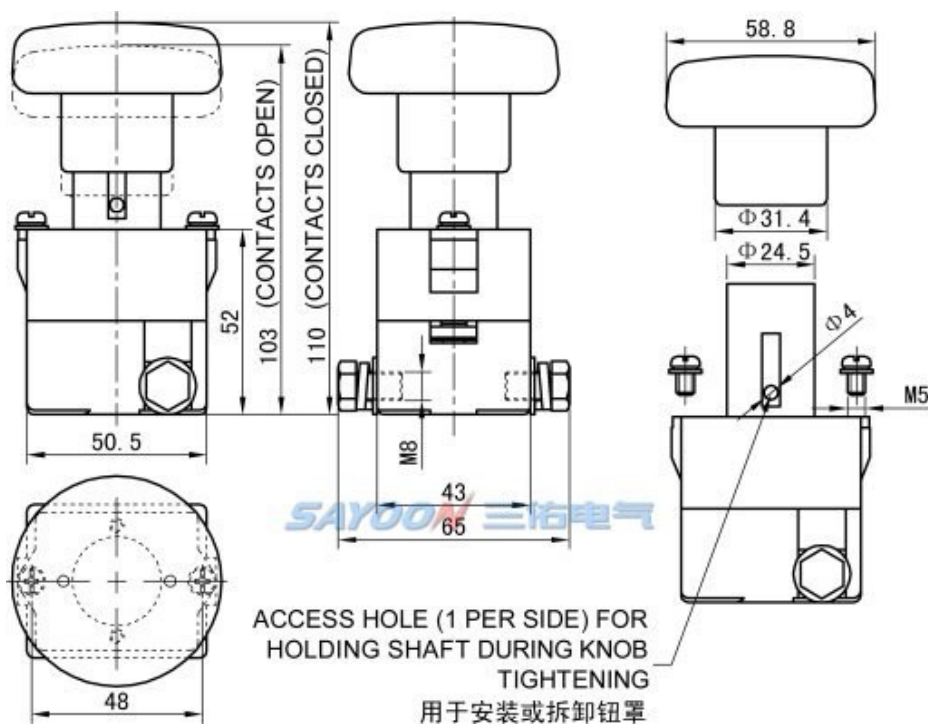

## 线路原理图

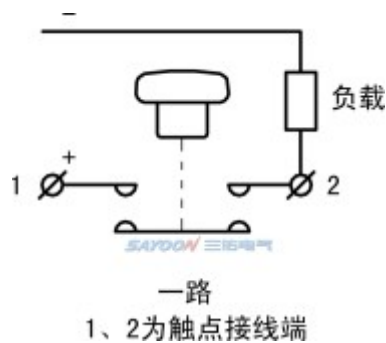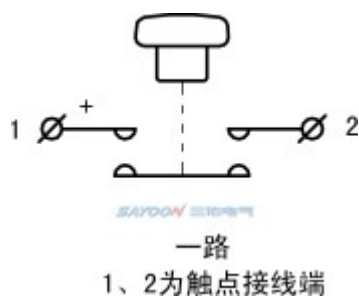

## ■ 三维数模交互展示

CZK125: <http://www.sayoon.com/v3d/p.html?type=czk125>